

Sisävaiheen kirvestyöt


Levytystyön perusteita

Erilaisia lähdemateriaaleja

- Ratu - kortit 54-0263, s-1204
- rt- kortit
- Eikä sovi unohtaa ehtymätöntä ja helppokäyttöistä internetiä.
- Erilaisia hakukoneita käyttämällä löydät reaaliaikaista tietoa materiaaleista ja valmistajista asennusohjeineen.



LEVYTYSTYÖN PERUSTEITA

- Levy nostetaan pystyyn paikalleen seinärunkoa vasten.
- Levyn asento tarkistetaan runkorakenteen ja liittyvien rakenteiden suhteen.

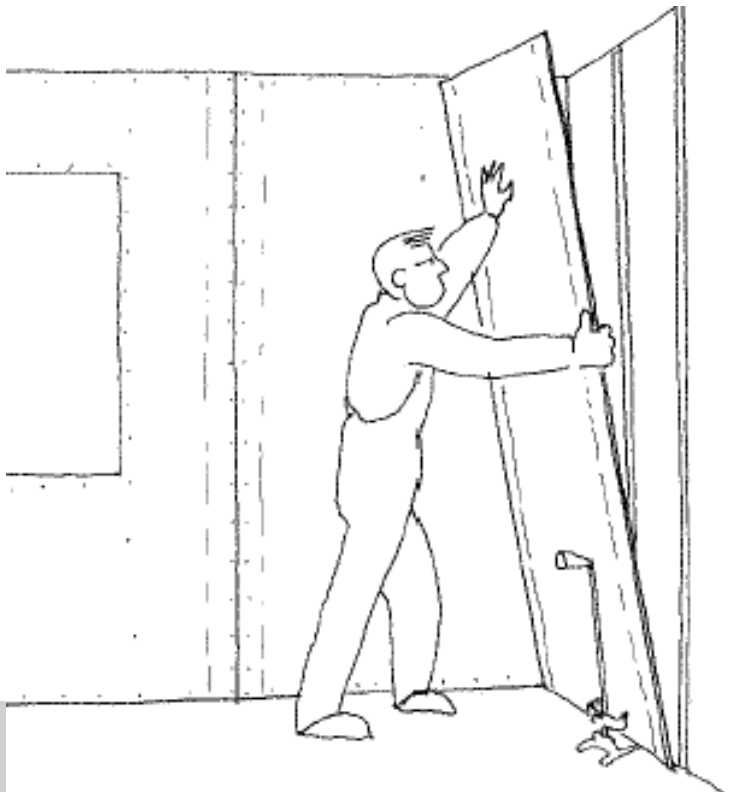



LEVYTYSTYÖN PERUSTEITA

- Levy nostetaan hiukan irti lattiasta, jotta kattosaumasta tulee seinän ja katon liitokseen sopiva.
- Levyn nostaminen onnistuu vivulla, jollaisena voi toimia sorkkarauta, talta ja kapula tai erityisesti tarkoitukseen tehty vipu.
- Vipua käytetään toisella kädellä tai jalalla samalla, kun käsin sovitetaan levy kohdalleen.

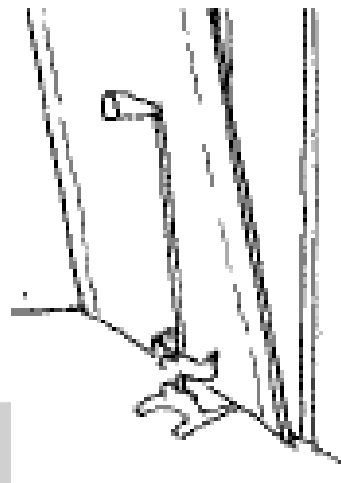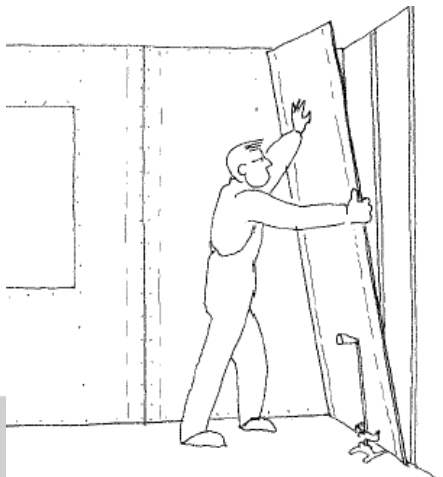

LEVYTYSTYÖN PERUSTEITA

- Levy kiinnitetään ensin kevyesti yhdellä naulalla tai ruuvilla.
- Levyn asento tarkistetaan tässä vielä kertaalleen ja tarvittaessa korjataan.
- Levyn asennon tarkistaminen on erityisen tärkeää avosaumaisen pinnan teossa.
- Kun asento on oikea tehdään lopullinen naulaus tai ruuvaus.

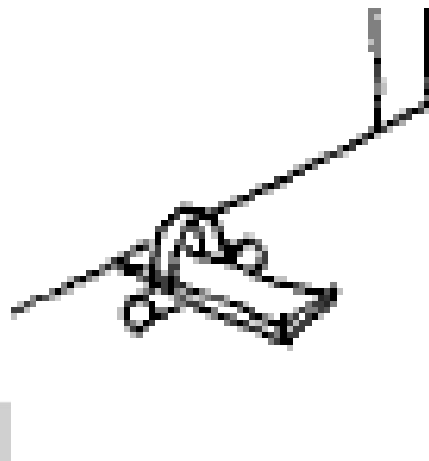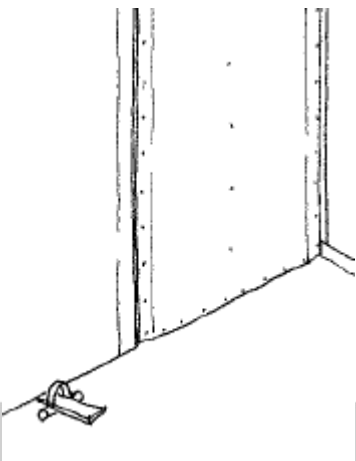

LEVYTYSTYÖN PERUSTEITA

- Kun levy osuu kohtaan, jossa on sähkö- tai muita levyn läpi tulevia asennuksia, levyyn työstetään tarvittavat reiät ennen kiinnitystä.
- Mitat reikiä varten otetaan edellisestä jo kiinnitetystä levystä lähtien.
- Reiät tehdään muutamaa milliä läpitulevaa rakennetta suuremmaksi, jotta levy saadaan kokonaisuutena juuri oikeaan asentoon.
- Jos levyn kohdalle seinän runkorakenteeseen on kiinnitetty tuki, tuen kohta kannattaa merkitä levyn päälle heti levyn asennuksen jälkeen.
- Myöhemmin tapahtuva kalusteiden asennus on tämän tiedon pohjalta helpompi tehdä.

LEVYTYSTYÖN PERUSTEITA

- Levyt leikataan ja asennetaan paikoilleen, kunnes viimeinenkin yleensä myös leveytensä suhteen sovitettava kappale on kiinnitetty.
- Levytyksen kiinnitykset peitetään tarkoitukseen valmistetulla erikoistasoitteella.
- Tasoituksen hionnan jälkeen pinta on valmis maalattavaksi tai tapetoitavaksi.
- Levyjen asennustyöstä jokaisella valmistajalla on seikkaperäisiä ohjeita, jotka on hyvä pyytää myyjältä levyjen hankinnan yhteydessä.